



Farestien

Vissing Agro's farestier er udformet således, at so og smågrise har de optimale pladsforhold i hele perioden.

Vingerne er forsynet med lange formbukkede fingre som støtter soen langs hele ryggen.

Fingrenes længde er udviklet efter at både små og store grise hurtigt kan få adgang til yveret.

Stiens rammer er lavet i lyse plastmaterialer, og baglågens beslag gør det yderst let at skråtstille lågen for afdækning af evt. renseåbning.

Smågrisehjørnet har en fast side ind mod farebøjlen og det store todelte låg giver gode muligheder for et godt klima og en let inspektion.

FARESTIEN

SCAN &
DOWNLOAD





Faresti med nedfaldsbøjler



Baglåge lukker for renseåbningen




Faresti med ståbejnsriste eller fulddrænet gulv



Integreret smågrise vand



Bredde justering

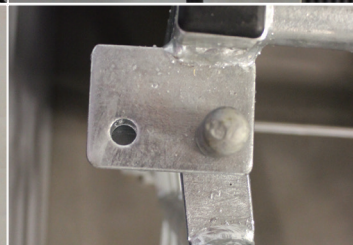

Fakta

- Stiens længde 250-280 cm
- Stiens bredde 160-180 cm
- Stisidens højde 50 cm
- Farebøjlelens længde fra krybbekant 210 cm
- Lange formbukkede fingre
- Nedfaldsbøjler med støjreduktion
- Afstand mellem vinger minimum (mellem nedfaldsbøjler) 37 cm
- Afstand mellem vinger maksimum 115 cm
- Vandsystem i rustfri materialer
- Smågrisevand indbygget i stisiden
- Sokrybbe i rustfri stål 21 l

Vissing Agro



Vissing Agro A/S
Energivej 5
DK-8740 Brædstrup
T: +45 7575 2300

www.vissingagro.dk